

Передвижной ручной телескопический



Характеристики

- повышенная безопасность при погрузочно-разгрузочных операциях
- очень устойчивая и прочная конструкция из стали с большой опорной плитой
- чрезвычайно широкая траверса
- бесступенчатая регулировка по высоте
- пневматическая пружина
- удобные эргономичные ручки
- сертифицирован TÜV

Страховочный упор

Страховочный упор помогает повысить безопасность при погрузке и разгрузке прицепов и полуприцепов с общим весом до 40 т. Применение страховочного упора может эффективно предотвратить опрокидывание полуприцепа. Дополнительная защита во время погрузочно-разгрузочных работ настоятельно рекомендуется профессиональными ассоциациями в соответствии с BGI 582 и BGI 603.

Характеристики

Страховочный упор работает по принципу пневматического домкрата. Очень устойчивая и прочная конструкция из стали с широкой опорной плитой и поперечной траверсой.

Технические характеристики


Длина.....	550 мм
Ширина.....	760 мм
Регулируемая высота.....	1020 - 1340 мм
Вес.....	70 кг
Размер траверсы.....	760 - 120 мм
Размер опорной плиты.....	470 - 425 мм
Размер колес.....	∅ 380 мм



Сертифицировано
TÜV



Разумное сочетание. Страховочный упор и плиты из Nytrex.

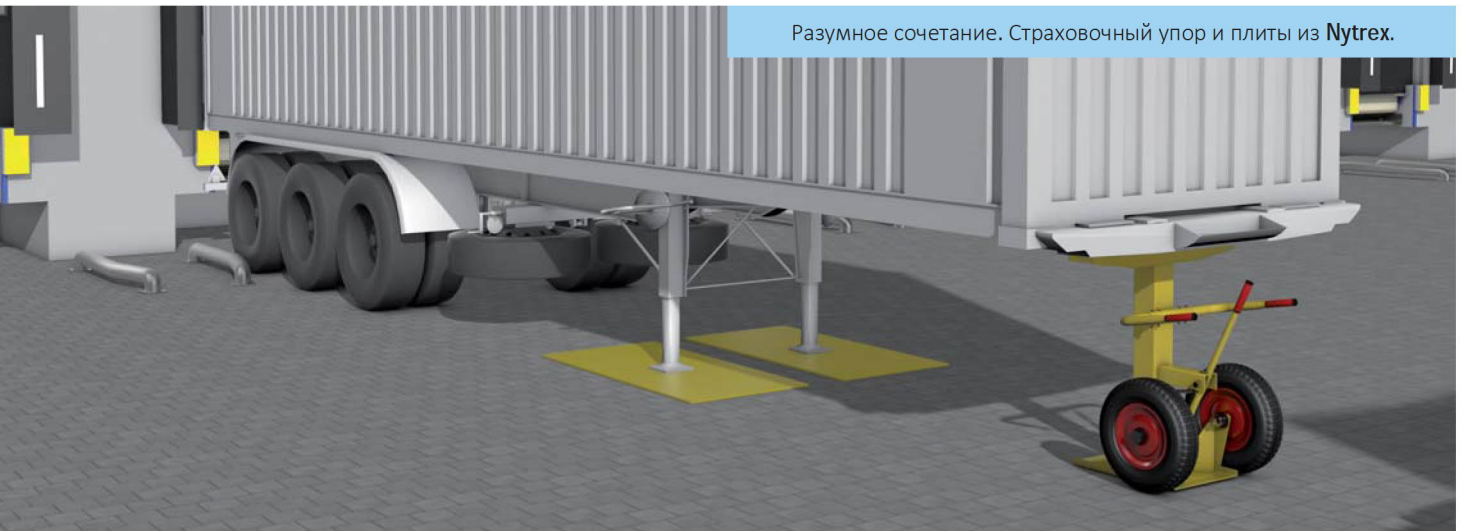

Производитель оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в конструкцию без уведомления